



## Kable światłowodowe

**FOXX** to optymalna seria kabli zewnętrznych z włóknami SUMMITOMO. Kable o niskim przekroju, przy zachowaniu dużej siły zaciągania kabla.

Stosowane zarówno w kanalizacji wtórnej jak i pierwotnej, kable **FOXX** mogą być instalowane tradycyjną metodą zaciągania oraz wdmuchiwania.



	X 4J	X 8J	X 12J	X 24J	X 48J
Ilość tub	1	1	1	6	8
Średnica zewnętrzna [mm]	7	7	7	10,5	10,5
Ilość włókien w tubie	4*	8*	12*	12*	12*
Waga [kg/m]	45	45	45	90	90
Siła zaciągania [N]	1000	1000	1000	2200	2200
Typ włókna	G.652D**	G.652D**	G.652D**	G.652D**	G.652D**

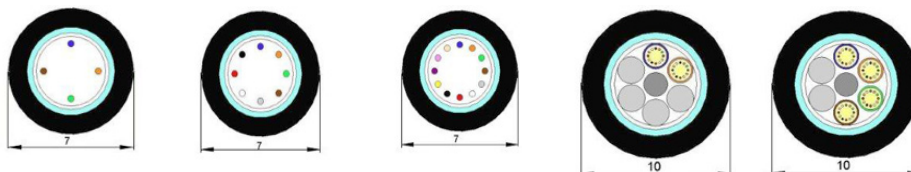

\*dla kabli standardowych , możliwość własnej konfiguracji

\*\*G.652D - włókno Summitomo

### Konstrukcja kabla

- włókna optyczne G.652d
- tuba zabezpieczająca wypełniona żelam
- dielektryczny element wzmacniający dla kabli 24,48J
- materiał blokujący wodę
- dielektryczna warstwa wzmacniająca
- nitka do rozrywania powłoki kabla
- powłoka zewnętrzna

### Właściwości kabli

- mała średnica zewnętrzna kabli z centralną tubą
- indywidualnie koloryzowane tuby
- duże siły zaciągania



# FOXX

## KONFIGURACJA KONSTRUKCJI:


Liczba włókien	Tuba 1	Tuba 2	Tuba 3	Tuba 4	Tuba 5	Tuba 6
4	Neutralna	-	-	-	-	-
6	Neutralna	-	-	-	-	-
12	Neutralna	-	-	-	-	-
24	Niebieski	Pomarańczowy	Wypełniacz*	Wypełniacz*	Wypełniacz*	Wypełniacz*
48	Niebieski	Pomarańczowy	Zielony	Brąz	Wypełniacz*	Wypełniacz*

\*kolor neutralny

Inne kolory tub dostępne na życzenie

Inne ilości włókien dostępne na życzenie

## KOLORYSTYKA WŁÓKIEN:

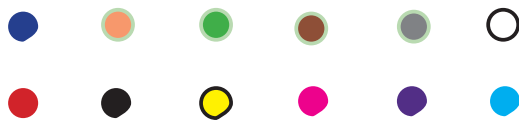

## INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

	4-12J	24-48J
Ilość kabla [m]	4000	4000
Wymiary bębna [śred./szer.] [mm]	?	?
Waga bez zabezp. [kg]	?	?
Waga z zabezp. [kg]	?	?

Kable na bębnach bezzwrotnych

## WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ORAZ OTOCZENIA:

		4-12J	24-96J
Max siła skrośna [N]		2000	2000
Min. promień gięcia [mm]	krótkotrwały	70	105
	długotrwały	140	205
Temperatura [°C]	Pracy	-20 do +60	-30 do +70
	Instalacji	0 do +50	-30 do +70
	Magazynowania	-25 do +70	-30 do +70

## SPOSÓB ZAMAWIANIA:

	FOXX 4J	FOXX 8J	FOXX 12J	FOXX 24J	FOXX 48J
Kod CELLCO	K-CMF-O-J9-004-FOXX	K-CMF-O-J9-008-FOXX	K-CMF-O-J9-012-FOXX	K-CMF-O-J9-024-FOXX	K-CMF-O-J9-048-FOXX

