


NINJA^{new} - spawarka do włókien światłowodowych FTTH

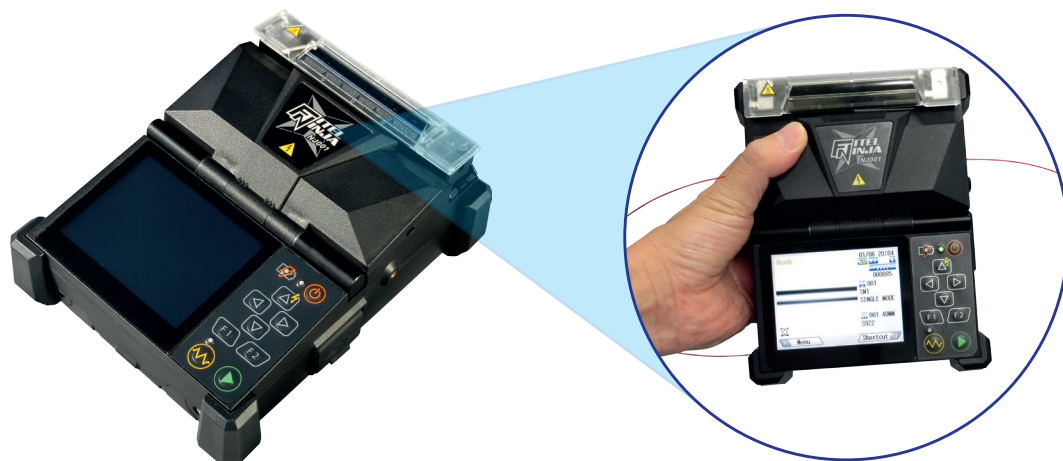


CECHY

- dla wszystkich sieci METRO/LAN/FTTx
- przygotowana do spawania włókien EZ-Bend® systemu FTTH Neptun Media
- najbardziej odporna spawarka na rynku (**szelność IP52**)
- pasywne centrowanie włókien
- spawanie włókien z luźną izolacją (luźna tuba)
- silniki dużej mocy łatwo dosuwają włókno nawet ze sztywnych kabli dostępowych
- możliwość wykonania do 100 spawów na zasilaniu bateryjnym
- przestrzenna komora spawania umożliwiająca łatwą aplikację włókna
- technologia „Mirrors Free” – centrowanie bez luster!
- kompatybilna z Splice-on-Connector (SOC)
- 3 lampy LED oświetlające komorę spawania
- wzmocniona obudowa odporna na wstrząsy, wilgotność, wiatr, kurz i niskie temperatury
- precyzyjna automatyczna przycinarka w komplecie
- waga <1 kg!

WYPOSAŻENIE

- automatyczna obcinarka **FITEL S326A** (48.000 cięć) z pojemnikami na ścinki
- koszyk do chłodzenia osłonek spawu
- bateria wewnętrzna
- zasilacz spawarki z kablem
- krążek do czyszczenia elektrod
- komplet zapasowych elektrod
- instrukcja obsługi
- twarda walizka transportowa

ZASTOSOWANIE



DANE TECHNICZNE

Parametry	Wartość
Spawane włókna	SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DSF (ITU-T G653), NZD (ITU-T G.655), BIF/UBIF (ITU-T G.657)
Średnica płaszczka	125 μm
Średnica pokrycia	160-900 μm
Długość włókna bez izolacji	5-10 mm lub 16 mm
Średnia wartość tłumienia spawu	SM: 0,05 dB, MM: 0,02 dB, DFS 0,08 dB, BIF/UBIF: 0,05 dB
Programy spawania	Max. 150
Programy wygrzewania osłonek spawu	Max. 30
Czas spawania	13 s
Czas wygrzewania osłonek spawu	17-31 s
Auto start wygrzewania	Dostępny
Długości osłonek spawu	20/40/60 mm
Test wytrzymałości na rozciąganie	1,96 N
Powiększenie obrazu	58x
Pamięć spawów	Max. 1500
Wymiary	124/161/64,5 mm (nie uwzględniając gumowych podkładek) 139/176/71 (z podkładkami)
Waga	970 g
Port danych	USB 2.0
Wydajność akumulatorów	100 cykli
Temperatura pracy	-10 do 50°C
Temperatura przechowywania	-40 do 60°C
Zasilanie	AC 100-240V, DC 11-17V

ZAMAWIANIE

Kod przykładowy	Opis
T-FS-FITEL-NINJA	spawarka światłowodowa Fitel NINJA z wyposażeniem