



AccuBreeze FX - mikrokabel "drop" abonencki

(Cabled Fiber Unit)

CECHY

- długie dystanse wdmuchiwania
- całkowicie dielektryczny
- mała średnica – 1,02mm - 1,5mm
- niska cena
- duża elastyczność – mały promień gięcia
- bardzo niska waga
- łatwy dostęp do włókien
- włókna o obniżonym promieniu gięcia


KONSTRUKCJA

- kolorowe włókna (2– 12) typu „Zero Water Peak”
- wypełnienie akrylowe - miękkie
- pokrycie akrylowe - twarde
- drobinki szkła

ZASTOSOWANIE

- zewnętrzny
- do wdmuchiwania w mikrokanalizacji
- kabel kliencki typu „Drop”

■ Kolory włókien:

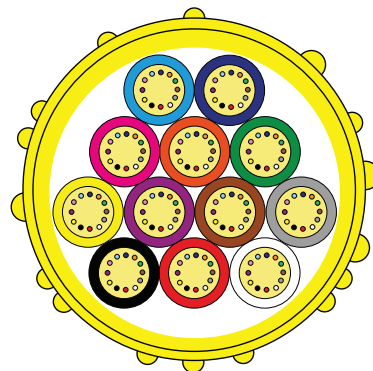

ofs
A Furukawa Company



DANE TECHNICZNE

Ilość włókien		szt	2	4	6	8	12
Typ włókna		-	ITU-T G.657.A1/A2 OFS				
Ilość tub/ilość wypełniaczy		szt/szt	1/0				
Średnica zewnętrzna		mm	1,02		1,15	1,4	1,5
Temperatura	pracy	°C	-40~60				
	instalacji		-30~50				
	przechowywania		-40~70				
Waga		kg/km	0,85		1,25	1,75	2,00
Standardowa długość na bębnie		m	6000±5%				

ZAMAWIANIE

Kod przykładowy	Opis
K-CMF-O-J9-012-ACCUBREEZEFX-G.657.A1	Wiązka włókien – micro, 9/125x12 G.657.A1 AccuBreeze FX

