


**MiDia FX** - mikrokabel magistralny, **MiDia 2FX** - specjalny mikrokabel magistralny**MiDia FX****CECHY**


- całkowicie dielektryczny
- suche uszczelnienie ośrodka
- mała średnica
- niska waga
- możliwość wdmuchiwania
- koloryzowane włókna i tuby

KONSTRUKCJA

- włókna (12-144)
- tuba wypełniona żelam
- niemetaliczny element centralny
- ripcord
- zewnętrzna powłoka odporna na UV

ZASTOSOWANIE

- zewnętrzny
- do wdmuchiwania do kanalizacji/mikrokanalizacji

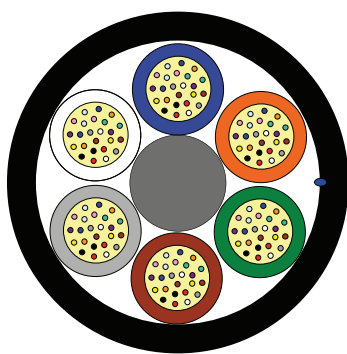**MiDia 2FX****CECHY**

- 24 włókna w tubie
- całkowicie dielektryczny
- suche uszczelnienie ośrodka
- bardzo mała średnica
- niska waga
- możliwość wdmuchiwania
- koloryzowane włókna i tuby

KONSTRUKCJA

- włókna
- tuba wypełniona żelam
- niemetaliczny element centralny
- ripcord
- zewnętrzna powłoka PE odporna na UV
- taśma pochłaniająca wilgoć

ZASTOSOWANIE

- zewnętrzny
- do wdmuchiwania do kanalizacji/mikrokanalizacji

■ Kolory włókien:

DANE TECHNICZNE

		MiDia FX			MiDia 2FX		
Łączna max. ilość włókien	szt	72	96	144	144	192	288
Ilość włókien w tubie	szt	12			24		
Typ włókna	-	ITU G.651, G.652.D, G.657.A OFS			G.657.A OFS		
Ilość tub	szt	6	8	12	6	8	12
Średnica tuby	mm	1,7			1,7		
Średnica zewnętrzna	mm	6,3	7,6	9,3	6,3	7,6	9,6
Min promień gięcia statyczny/dynamiczny	kg/km	150/75	300/150	250/160	150/75	300/150	250/160
Siła skrośna/siła zaciągania	m	1000/700	1000/1100	1500/1700	1000/700	1000/1100	1000/1700
Temperatura	pracy	-30~70			-30~70		
	instalacji	-15~60			-15~40		
	przechowywania	-30~70			-40~70		
Waga	kg/km	35	55	85	40	55	90
Standardowa długość na bębnie	m	7000			6000		

ZAMAWIANIE

Kod przykładowy	Opis
K-CMF-O-J9-048-MIDIAFX	kabel zewnętrzny 9/125x48 Midia FX
K-CMF-O-J9-144-MIDIA2FX	kabel zewn. 9/125x144 Midia2FX

